ガラス端子

概　要

金属とガラスによって構成されるガラス端子。高い気密性と優れた電気特性を特徴としており、半導体レーザーや車載向け部品等、高信頼性を要求される分野で数多く採用されています。

- 高い気密性　（ 1 x 10^{-9} Pa･m^3/sec以下）
- 優れた絶縁性（ 1 x 10^{11} Ω以上)
- 多様化するお客様のニーズにフレキシブルに対応するため、製品設計・金型設計およびプレス加工からめっきまで、徹底した品質管理体制での一貫生産

構　造

■ 銅ブロックタイプ　I

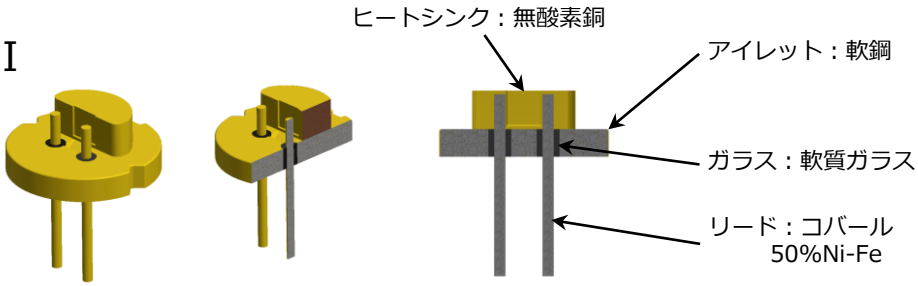

■ 銅ブロックタイプ II
(高放熱仕様)

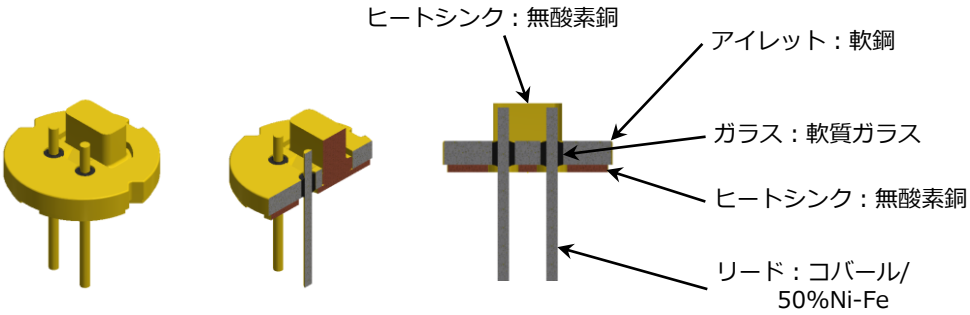

■ ケースタイプ

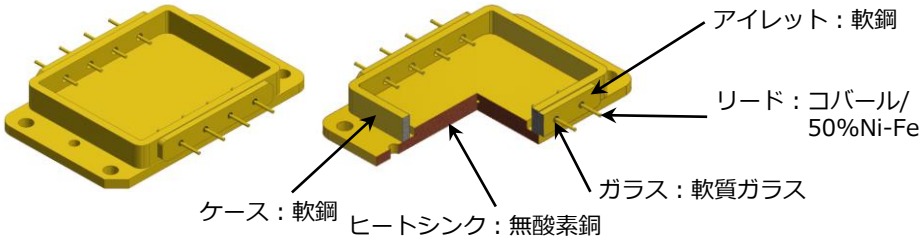

新光電気工業株式会社
〒381-2287　長野県長野市小島田町80
お問い合わせは当社Webサイトからお願いいたします。
https://www.shinko.co.jp/product/inquiry/form/index.php

SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD.
80 Oshimada-machi, Nagano-shi, Nagano 381-2287 JAPAN
Please contact us via inquiry form on the web.
https://www.shinko.co.jp/english/product/inquiry/form/index.php

SHINKO

© 2024 SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD.